

札幌市一時避難場所標識「自立型」


札幌市避難場所標識「自立型」




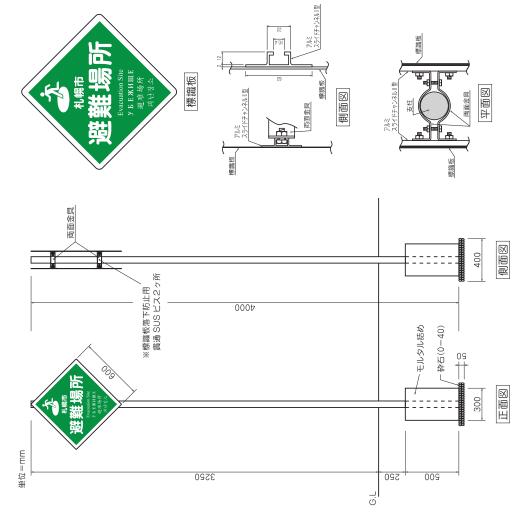

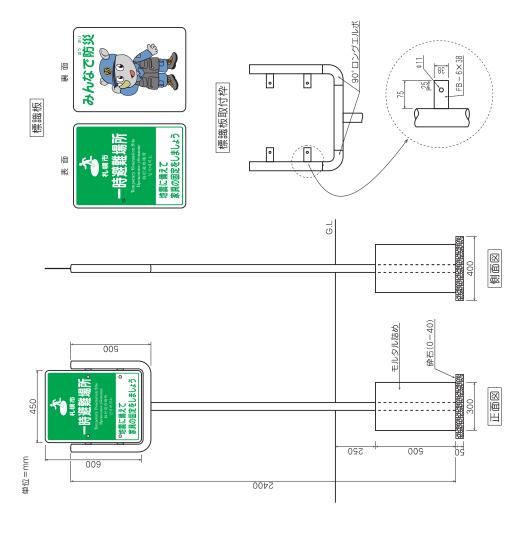

	材質・寸法	仕様	備考
標識板	耐食アルミニウム合金 t2×600×450mm	JIS H4000 A5052P	4-R25, 4-ф11 両面表示
反射シート	反射シート 封入レンズ反射シート(両面) ※感熱型接着剤使用	真空加熱圧着仕上 (バキュームアプリケーター)	スクリーン印刷 (反射用透明インク)
式	一般構造用炭素鋼鋼管 φ48.6×2400×t2.3mm 溶融亜鉛メッキ	JIS G 3444 STK400 JIS H 8641 HDZ40	
供買	M10×30 ポルト・ナット・ワッシャー・Sワッシャー		(溶融亜鉛メッキ)
基 礎 石	□ンクリート300×300×500mm	mm	

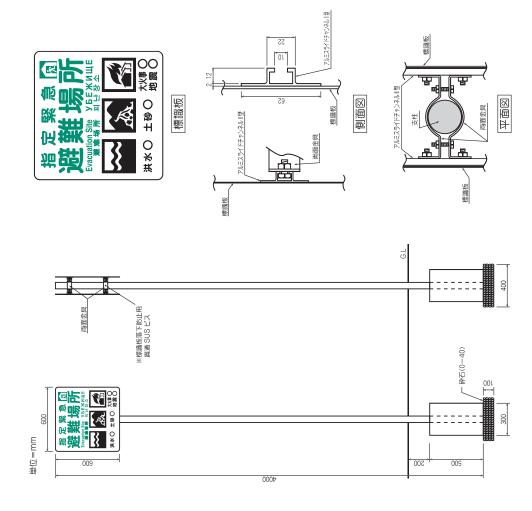

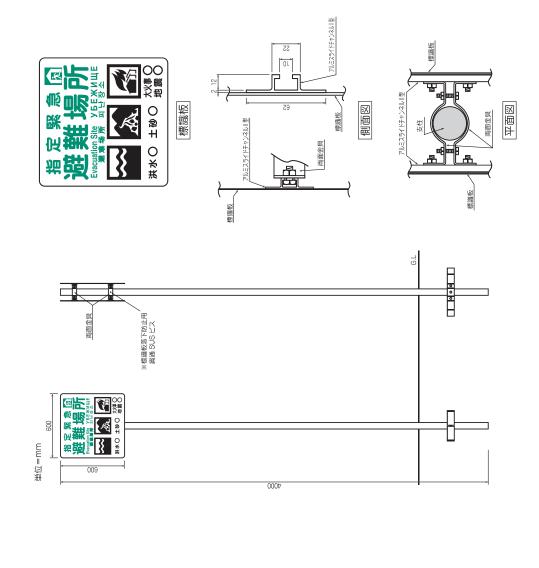

規格・仕様	市より支給とする	♦60.5用両面金具	JIS G3444 STK400	0	JIS H8641 HDZ40	錆止塗装仕上げ
材質・寸法	市。	アルミニウム t3mm	一般構造用炭素鋼鋼管	\$60.5×4000×12.3mm	治融甲部メッチ	平鋼 t6×65×450mm
	標識板	取付金具	1	#		坮
備考			頭部キャップ溶接			
	市より支給とする	◆60.5用両面金具	JIS G3444 STK400 頭部キャップ溶接		JIS H8641 HD240	

世

łΧ

巾 翘

幽

職板 取付金具

脈

頭部キャップ溶接

0

X型根止め

翀

瞴