


【令和6年度 生活道路除排雪の試験施工】現場状況(手稲区北地区)

掲載路線: 削り出し路線 道路幅員8m 2月21日作業実施箇所

ア. 作業前(2月20日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	約24cm
通行幅	約3.4m

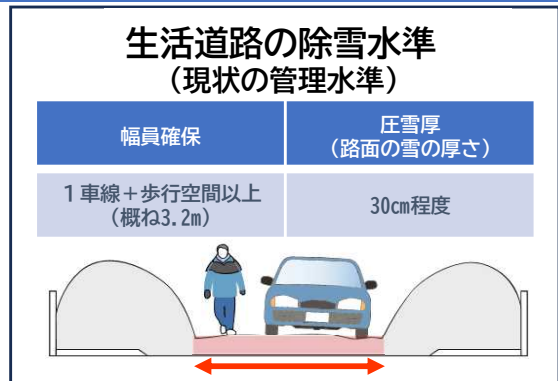

※右記の『生活道路の除雪水準』が確保されている状況

『札幌市冬のみちづくりプラン2018』より

イ. 作業状況(2月21日)	
①→②	
削り出し機械	タイヤショベル
積込機械	大形ロータリ

※シーズンを通した道路環境(除雪水準以上)確保のため、試験施工を実施

※作業状況写真は同地区別路線
※掲載路線は削り出し路線のため、積込路線への削り出し作業を行う

①削り出し作業



②積込作業(参考)



ウ. 作業後(2月22日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	10cm以下
通行幅	約5.6m

※試験施工により、目安とする作業断面(圧雪厚10cm程度、通行幅4.5m程度)が確保できている状況



エ. 作業13日後(3月6日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	10cm以下
通行幅	約5.7m

※『生活道路の除雪水準』を確保できている状況

