

公示用

令和7年度施行

設計書

役務の名称 大通公園西2丁目芝生張替業務

札幌市建設局みどりの推進部

役務の名称

大通公園西2丁目芝生張替業務

一金	総委託費		円
	内訳	委託費	円
		消費税等相当額	円

業務説明書

1. 業務概要

本業務は、踏圧等により傷んだ大通公園西2丁目の芝生について、張替及び芝生保護材の設置を行うものである。

2. 業務の場所

大通公園西2丁目西側芝生広場（別紙位置図のとおり）

3. 履行期間

契約締結日から令和7年6月13日（金）まで

作業については、令和7年6月6日（金）までに完了させること。

4. 仕様書

札幌市土木工事共通仕様書及び札幌市公園及び街路樹等総合維持管理業務仕様書を標準とする。

5. 特記仕様書

別紙のとおり

6. 図面

別紙のとおり

7. 提出書類等

- ・業務写真（作業前、中、後） 1部
- ・完了届 1部

その他は業務主任の指示によること。

特記仕様書

1. 業務内容等

芝生張替面積：803㎡

芝生保護材設置面積：200㎡

1) 芝生及び芝生保護材の選定にあたり、以下と同等以上のものとする。

- ・ 芝生

種子配合はケンタッキーブルーグラス80%以上であること。

雑草の混入が少なく、根がらみが良好で、かつ根土が多く付いたものであること。

- ・ 芝生保護材

参考) ローンガードナー LG-06 (519mm×519mm×15mm) (緑色)

2) 作業手順

※スプリンクラーの位置に注意して作業すること。

① 既設芝をソドカッター等により剥ぎ取り除去する。

② 張芝に適した整地を行った上で張芝を行う。

③ 芝生保護材を別紙図面の範囲に設置・固定する。スプリンクラーの部分はカットして設置する。

④ 灌水を行うこと。なお、作業方法は担当職員と協議すること。

⑤ 養生のため、張芝箇所をロープスティック及びロープで囲み、立入を制限すること。その際、ロープに周知看板の掲示を行うこと。

なお、ロープスティック及びロープは大通公園管理事務所より貸与する。

2. その他


- ・ 作業日程について、事前に担当職員と調整すること。

- ・ 公園内に資材搬入用車両を停めることは可能であるが、台数や駐車位置の指定があるため、みどりの推進部みどりの管理課へ車両進入許可申請を行い、園内では許可証を掲示すること。

- ・ 資材等を園内に置く場合および車両等を停める場合は、周囲をカラーコーン等で養生し、公園利用者の安全や盗難防止に配慮すること。


- ・ 園内を車両で走行する場合は、誘導する者を付けて徐行し、安全対策を実施すること。

位置図

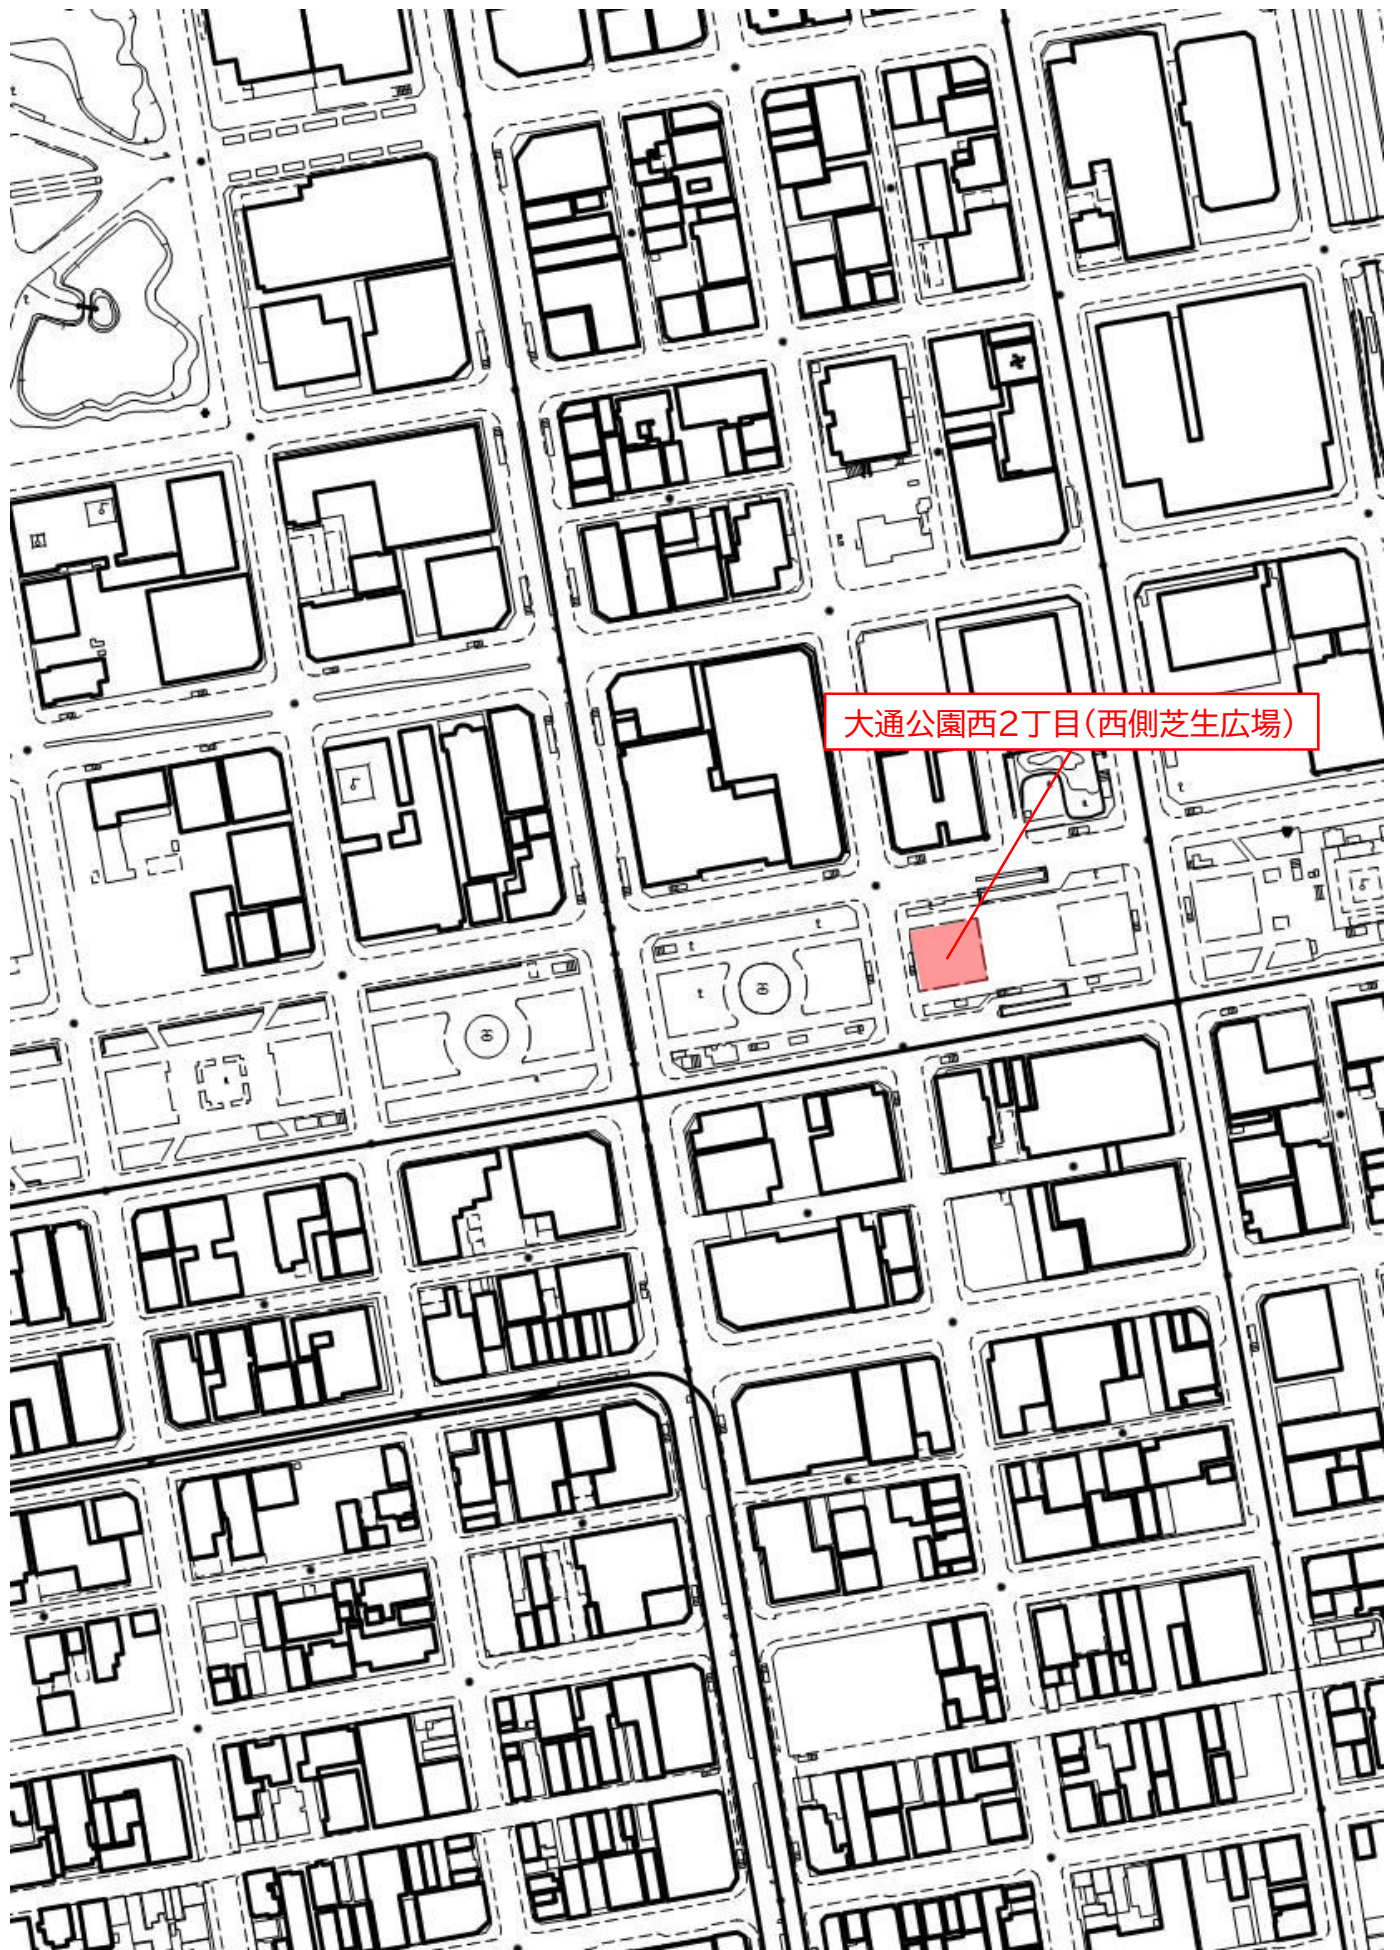

大通公園西2丁目(西側芝生広場)

図面

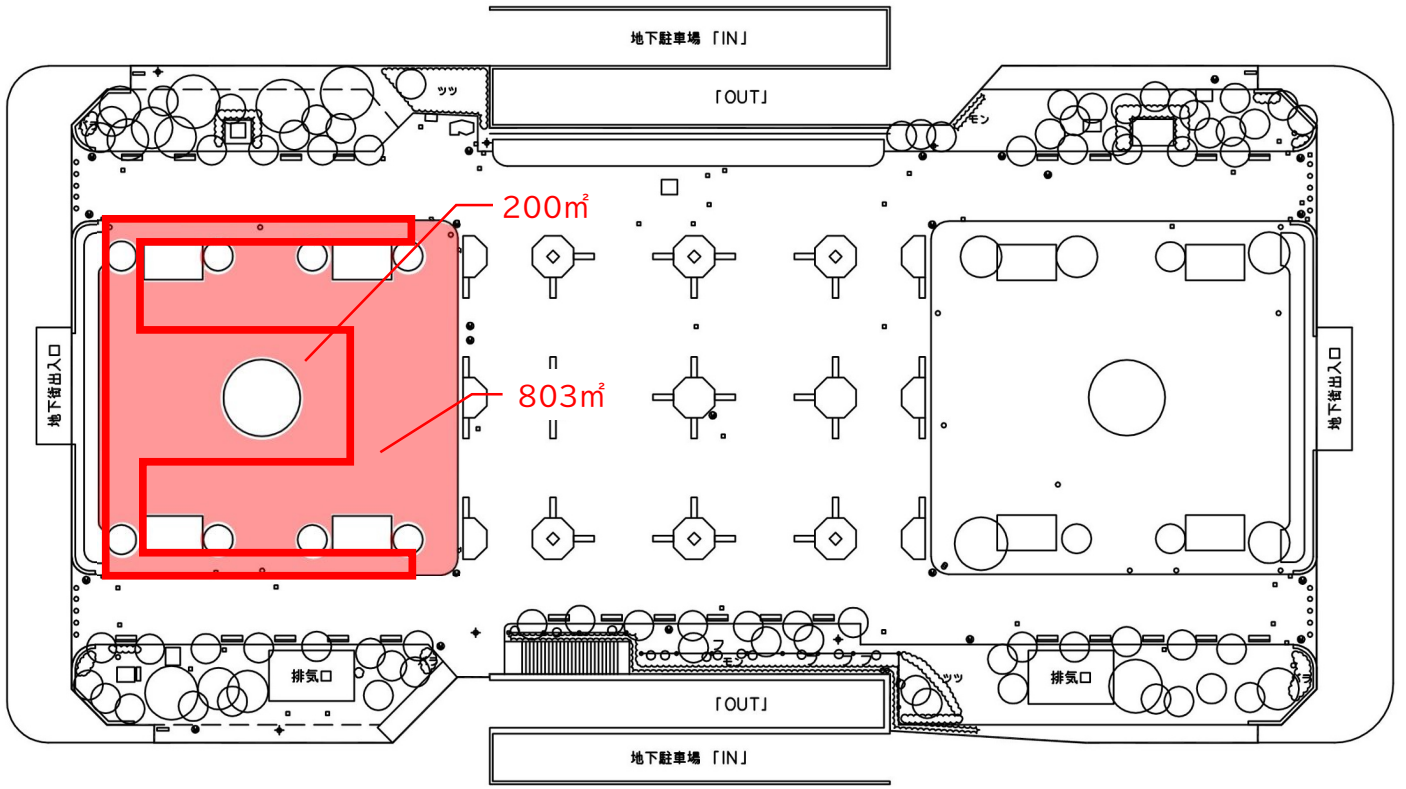

芝生張替部分 (803㎡)

 芝生保護材敷設部分 (200㎡)



委託費内訳書

工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
業務委託費							
	直接業務費	芝生張替	1	式			第1号内訳書
	諸経費		1	式			
	小計						
	再計						
	消費税等相当額		1	式			10%
総委託費	合計						

芝生張替 内訳書

一金

名称	形質	数量	単位	単価	金額	摘要
既存芝生剥ぎ取り	t=50mm	803	m ²			
上記発生土運搬処分		1	式			
土壌改良	黒土 t=50mm	803	m ²			
床均し転圧		803	m ²			
張芝	公園芝	803	m ²			
芝生保護材	参考) ローンガードナー LG-06 (519mm×519mm× 15mm) (緑色)	200	m ²			
上記保護材設置		200	m ²			
養生費	支給品 (ロープス ティック及びロー プ) 使用	1	式			
安全管理費		1	式			
合 計						