


NO.	盤名称	荷重 (kg)	発熱量 (MJ)
①	1号炉用中央監視盤	2,000	12.6
②	2号炉用中央監視盤	2,000	12.6
③	共通中央監視盤	2,000	12.6
④	オペレーターコンソール	300	4.2
⑤	オペレーターコンソール	300	4.2
⑥	補助運転操作盤	400	2.1
⑦	プリンタ	250	4.2
⑧	プロセスステーション	4,000	41.9
⑨	共通用変換器リレー盤	4,000	41.9
⑩	1号炉用変換器リレー盤	2,500	20.9
⑪	2号炉用変換器リレー盤	2,500	20.9
⑫	計装用分電盤	1,000	20.9
⑬	オペレーターコンソール	150	2.1
⑭	エンジンアリンクワークステーション	150	2.1
⑮	クレーン中央操作盤	300	4.2
⑯	1-2号炉ボイラ制御盤	500	2.1
⑰	帳票ハソコン・プリンタ	1,000	4.2
合計		23,350	223.5

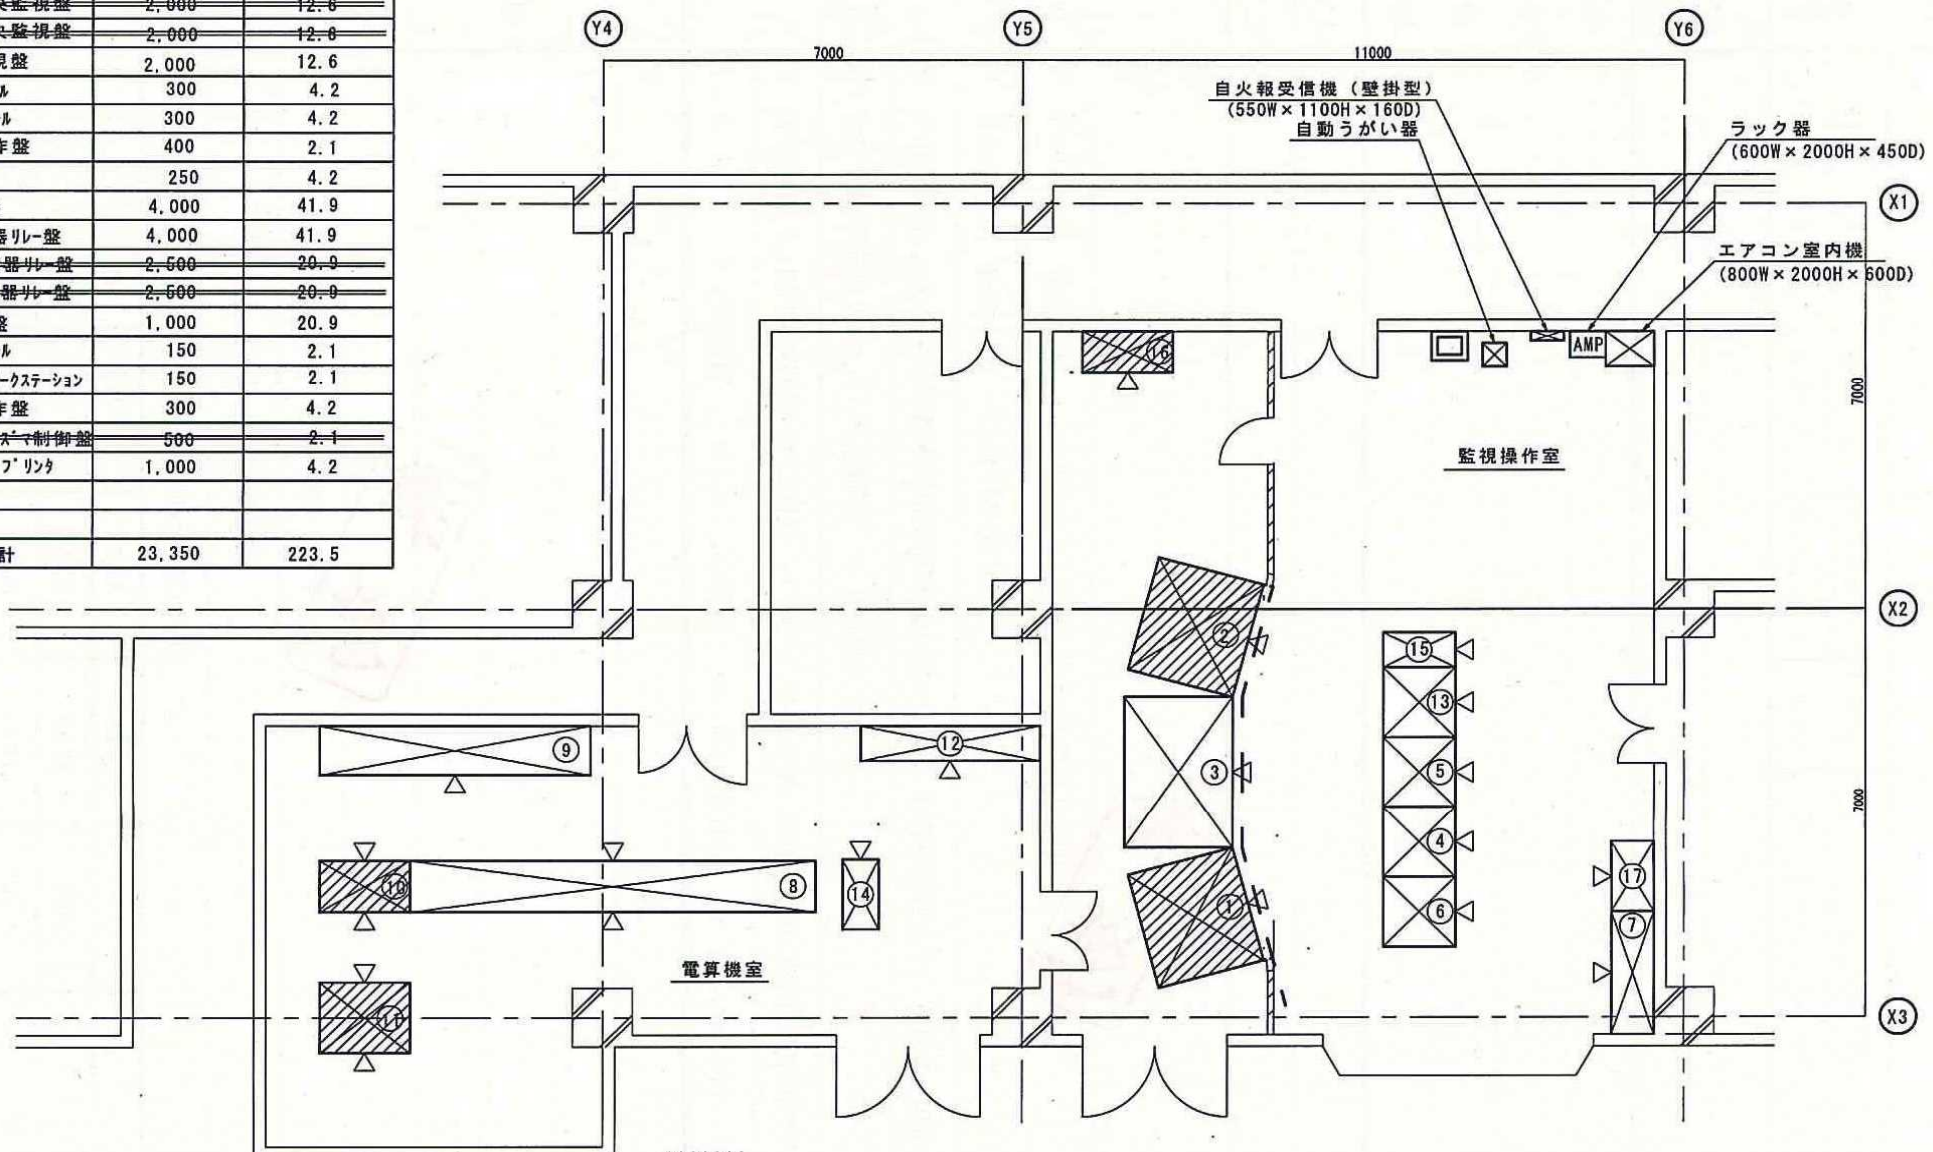

不使用部を示す。

4階 監視操作室・電算機室配置図